


NEW

超硬 4 枚刃 4D 刃長 等分割・等リードエンドミル 45°

【4D 刃長】 仕上げに最適 / 等リード仕様

S225-4.0TX

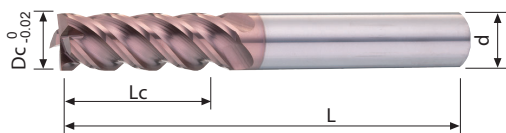


型 式	刃径 Dc (mm)	刃長 Lc (mm)	全長 L (mm)	シャンク径 d (mm)	標準価格 (¥)
S225-4.0TX-6	6	25	75	6	¥2,810
S225-4.0TX-8	8	35	75	8	¥4,600
S225-4.0TX-10	10	45	100	10	¥7,590
S225-4.0TX-12	12	50	100	12	¥9,760
S225-4.0TX-16	16	65	120	16	¥24,930
S225-4.0TX-20	20	80	140	20	¥37,930

超硬母材	コーティング	形状	刃数	刃長
MG Carbide	TX AlTiSiN	スクエア	4	4D
刃先形状	分割	ネジレ角	スクイ角	外径公差
キャッシュ付 90°	等分割	45°	5°	0 -0.02

MU56 シリーズ 一般鋼 (~HRC56) / SUS

一般鋼				
~40HRC	~48HRC	~56HRC	~62HRC	
鋳鉄	ステンレス	チタン	ニッケル	耐熱合金鋼
アルミ・非鉄金属系				
アルミ	銅	アクリル	複合材	グラファイト



切削条件表 P.44 参照