


**NEW**

超硬 5 枚刃 不等分割・等リード 耐熱合金鋼対応エンドミル 48°

耐熱合金鋼向け・トロコイド加工にも！

# S555-3.OSX

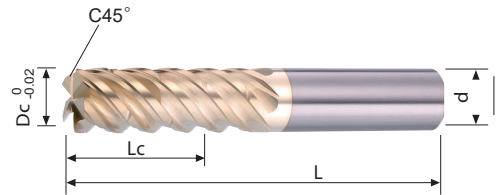


型 式	刃径 Dc (mm)	C45° (mm)	刃長 Lc (mm)	全長 L (mm)	シャンク径 d (mm)	標準価格 (¥)
S555-3.OSX-6	6	0.09	18	50	6	¥2,520
S555-3.OSX-8	8	0.12	24	60	8	¥5,040
S555-3.OSX-10	10	0.15	30	75	10	¥7,560
S555-3.OSX-12	12	0.18	36	75	12	¥10,070
S555-3.OSX-16	16	0.24	50	100	16	¥25,160
S555-3.OSX-20	20	0.30	60	120	20	¥42,770

超硬母材	コーティング	形状	刃数	刃長
MG Carbide	SX ALTiXZrN	スクエア	5	3D
刃先形状	分割	ネジレ角	スクイ角	外径公差
ギャッシュ付 90°	不等分割	48°	8°	$0$ -0.02

## HR シリーズ 耐熱合金鋼

一般鋼				
~ 40HRC	~ 48HRC	~ 56HRC	~ 62HRC	
◎	○			
鋳鉄	ステンレス	チタン	ニッケル	耐熱合金鋼
	◎	○	○	○
アルミ・非鉄金属系				
アルミ	銅	アクリル	複合材	グラファイト



切削条件表 P.37 参照