


**NEW**

超硬 4 枚刃 等分割・等リード 高硬度対応ミディアムエンドミル 45°

【4D 刃長】高硬度材向けハイヘリタイプ

# S235-4.0TX

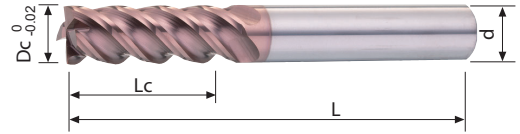


型 式	刃径 Dc (mm)	刃長 Lc (mm)	全長 L (mm)	シャンク径 d (mm)	標準価格 (¥)
S235-4.0TX-6	6	25	75	6	¥3,380
S235-4.0TX-8	8	35	75	8	¥5,520
S235-4.0TX-10	10	45	100	10	¥9,110
S235-4.0TX-12	12	50	100	12	¥11,710
S235-4.0TX-16	16	65	120	16	¥29,910
S235-4.0TX-20	20	80	140	20	¥45,520

超硬母材	コーティング	形状	刃数	刃長
UMG Carbide	TX ALTiSiN	スク エア	4	4D
刃先形状	分割	ネジレ角	スクイ角	外径公差
ギャッシュ付 90°	等 分割	45°	-5°	$0$ -0.02

## H62 シリーズ 高硬度材 (～HRC62)

一般鋼				
～40HRC	～48HRC	～56HRC	～62HRC	
				耐熱合金鋼
アルミ・非鉄金属系				
アルミ	銅	アクリル	複合材	グラファイト



切削条件表 P.47 参照