
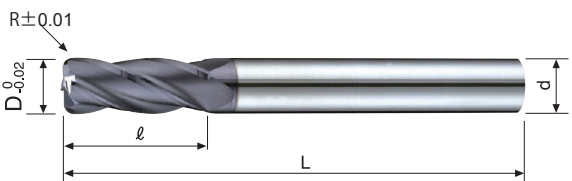



超硬4枚刃不等分割コーナーラジラスミディウムエンドミル 30°

B258X



材質	AlTiN X-nano		UMG Carbide		加工形態					
仕様										
対応被削材表 (◎最適／○適)										
炭素鋼	工具鋼	プリハードン鋼		ステンレス鋼	鋳鉄 ダグタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイ ト	チタン合金	耐熱合金
合金鋼	プリハードン鋼	焼き入れ鋼								
～40HRC		～48HRC	～56HRC	～70HRC						
◎	◎	◎	◎		○	○	○		○	○

●製品特長

●材質：UMG（超微粒子超硬 ultra micro grain 0.5μ） ●ネジレ角：30° ●外径公差：0～－0.02mm

4枚刃ミディウムシャンクラジラスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用下さい
被削材の深い部分へのラジラス切削加工が可能です
ナノ粒子の多層被膜コート
潤滑性と耐摩耗性に優れています
一般的な切削加工で威力を発揮します
高速側面切削加工に対応します

合計 48 アイテム

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B258X-3-R0.1	7-2581003001	3	0.1	10	50	3	¥3,030
B258X-3-R0.2	7-2581003002	3	0.2	10	50	3	¥3,030
B258X-3-R0.3	7-2581003003	3	0.3	10	50	3	¥3,030
B258X-3-R0.5	7-2581003005	3	0.5	10	50	3	¥3,030
B258X-4-R0.1	7-2581004001	4	0.1	15	60	4	¥3,640
B258X-4-R0.2	7-2581004002	4	0.2	15	60	4	¥3,640
B258X-4-R0.3	7-2581004003	4	0.3	15	60	4	¥3,640
B258X-4-R0.5	7-2581004005	4	0.5	15	60	4	¥3,640
B258X-4-R1	7-2581004010	4	1	15	60	4	¥3,640
B258X-6-R0.2	7-2581006002	6	0.2	20	80	6	¥5,830
B258X-6-R0.3	7-2581006003	6	0.3	20	80	6	¥5,830
B258X-6-R0.5	7-2581006005	6	0.5	20	80	6	¥5,830
B258X-6-R1	7-2581006010	6	1	20	80	6	¥5,830
B258X-6-R1.5	7-2581006015	6	1.5	20	80	6	¥5,830
B258X-6-R2	7-2581006020	6	2	20	80	6	¥5,830
B258X-8-R0.2	7-2581008002	8	0.2	25	100	8	¥9,690

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B258X-8-R0.3	7-2581008003	8	0.3	25	100	8	¥9,690
B258X-8-R0.5	7-2581008005	8	0.5	25	100	8	¥9,690
B258X-8-R1	7-2581008010	8	1	25	100	8	¥9,690
B258X-8-R1.5	7-2581008015	8	1.5	25	100	8	¥9,690
B258X-8-R2	7-2581008020	8	2	25	100	8	¥9,690
B258X-8-R3	7-2581008030	8	3	25	100	8	¥9,690
B258X-10-R0.2	7-2581010002	10	0.2	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R0.3	7-2581010003	10	0.3	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R0.5	7-2581010005	10	0.5	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R1	7-2581010010	10	1	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R1.5	7-2581010015	10	1.5	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R2	7-2581010020	10	2	30	100	10	¥13,310
B258X-10-R3	7-2581010030	10	3	30	100	10	¥13,310
B258X-12-R0.2	7-2581012002	12	0.2	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R0.3	7-2581012003	12	0.3	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R0.5	7-2581012005	12	0.5	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R1	7-2581012010	12	1	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R1.5	7-2581012015	12	1.5	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R2	7-2581012020	12	2	35	110	12	¥17,960
B258X-12-R3	7-2581012030	12	3	35	110	12	¥17,960
B258X-16-R0.5	7-2581016005	16	0.5	50	140	16	¥48,120
B258X-16-R1	7-2581016010	16	1	50	140	16	¥48,120
B258X-16-R1.5	7-2581016015	16	1.5	50	140	16	¥48,120
B258X-16-R2	7-2581016020	16	2	50	140	16	¥48,120
B258X-16-R3	7-2581016030	16	3	50	140	16	¥48,120
B258X-16-R4	7-2581016040	16	4	50	140	16	¥48,120
B258X-20-R0.5	7-2581020005	20	0.5	55	160	20	¥73,650
B258X-20-R1	7-2581020010	20	1	55	160	20	¥73,650
B258X-20-R1.5	7-2581020015	20	1.5	55	160	20	¥73,650
B258X-20-R2	7-2581020020	20	2	55	160	20	¥73,650
B258X-20-R3	7-2581020030	20	3	55	160	20	¥73,650
B258X-20-R4	7-2581020040	20	4	55	160	20	¥73,650