


**NEW**

超硬 4 枚刃 3D 刃長 不等分割・等リードエンドミル 40°

【3D 刃長】鉄系～ステンレスまでマルチ対応の万能エンドミル・等リード仕様

# S428-3.0FX

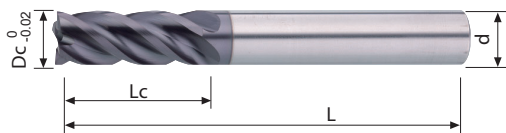


型 式	刃径 Dc(mm)	刃長 Lc(mm)	全長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	標準価格 (¥)
S428-3.0FX-3	3	9	50	6	¥1,950
S428-3.0FX-4	4	12	50	6	¥1,950
S428-3.0FX-5	5	15	50	6	¥1,950
S428-3.0FX-6	6	18	50	6	¥1,950
S428-3.0FX-8	8	24	60	8	¥3,620
S428-3.0FX-10	10	30	75	10	¥5,440
S428-3.0FX-12	12	36	75	12	¥7,250
S428-3.0FX-16	16	50	100	16	¥18,120
S428-3.0FX-20	20	60	120	20	¥30,990

超硬母材	コーティング	形状	刃数	刃長
MG Carbide	FX AlCrN	スクエア	4	3D
刃先形状	分割	ネジレ角	スワイ角	外径公差
ギャッシュ付 90°	不等分割	40°	5°	0 -0.02

## MU48 シリーズ 一般鋼(～HRC48)/SUS

一般鋼				
～40HRC	～48HRC	～56HRC	～62HRC	
◎	○			
鋳鉄	ステンレス	チタン	ニッケル	耐熱合金鋼
◎	○	○	○	○
アルミ・非鉄金属系				
アルミ	銅	アクリル	複合材	グラファイト
○	○			



切削条件表 P.40 参照