


NEW

超硬 4 枚刃 3D 刃長 ロングシャンク 不等分割・不等リードラジアスエンドミル 42° / 45°

【ラジアス 3D 刃長+ロングシャンク】ビビリ軽減 & 高い耐摩耗性 / 粗～仕上げまで万能多用途

S218-3.0TX

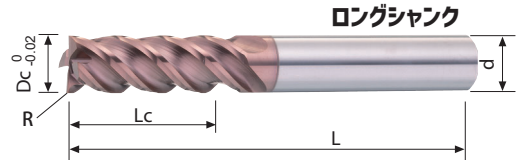

型 式	刃径 Dc (mm)	R (mm)	刃長 Lc (mm)	全長 L (mm)	シャンク径 d (mm)	標準価格 (¥)
S218-3.0TX-6-0.2	6	0.2	18	75	6	¥2,930
S218-3.0TX-6-0.5	6	0.5	18	75	6	¥2,930
S218-3.0TX-6-1	6	1	18	75	6	¥2,930
S218-3.0TX-6-2	6	2	18	75	6	¥2,930
S218-3.0TX-8-0.2	8	0.2	24	75	8	¥4,680
S218-3.0TX-8-0.5	8	0.5	24	75	8	¥4,680
S218-3.0TX-8-1	8	1	24	75	8	¥4,680
S218-3.0TX-8-2	8	2	24	75	8	¥4,680
S218-3.0TX-8L-0.2	8	0.2	24	100	8	¥5,720
S218-3.0TX-8L-0.5	8	0.5	24	100	8	¥5,720
S218-3.0TX-8L-1	8	1	24	100	8	¥5,720
S218-3.0TX-8L-2	8	2	24	100	8	¥5,720
S218-3.0TX-10-0.2	10	0.2	30	100	10	¥8,370
S218-3.0TX-10-0.5	10	0.5	30	100	10	¥8,370
S218-3.0TX-10-1	10	1	30	100	10	¥8,370
S218-3.0TX-10-2	10	2	30	100	10	¥8,370
S218-3.0TX-12-0.2	12	0.2	36	100	12	¥10,540
S218-3.0TX-12-0.5	12	0.5	36	100	12	¥10,540
S218-3.0TX-12-1	12	1	36	100	12	¥10,540
S218-3.0TX-12-2	12	2	36	100	12	¥10,540

超硬母材	コーティング	形状	刃数	刃長
MG Carbide	TX AlTiSiN	スクエア	4	3D
刃先形状	分割	ネジレ角	スクイ角	外径公差
コーナー R	不等分割	42° 45°	5°	0 -0.02

MU56 シリーズ
一般鋼 (~HRC56) / SUS

一般鋼				
~ 40HRC	~ 48HRC	~ 56HRC	~ 62HRC	
⊙	⊙			
鋳鉄	ステンレス	チタン	ニッケル	耐熱合金鋼
⊙	○	○	○	○
アルミ・非鉄金属系				
アルミ	銅	アクリル	複合材	グラファイト



切削条件表 P.43 参照